


Pulicol 2000

**Solvent sub forma
de gel pentru
indepartarea adezivilor
si a vopselelor**

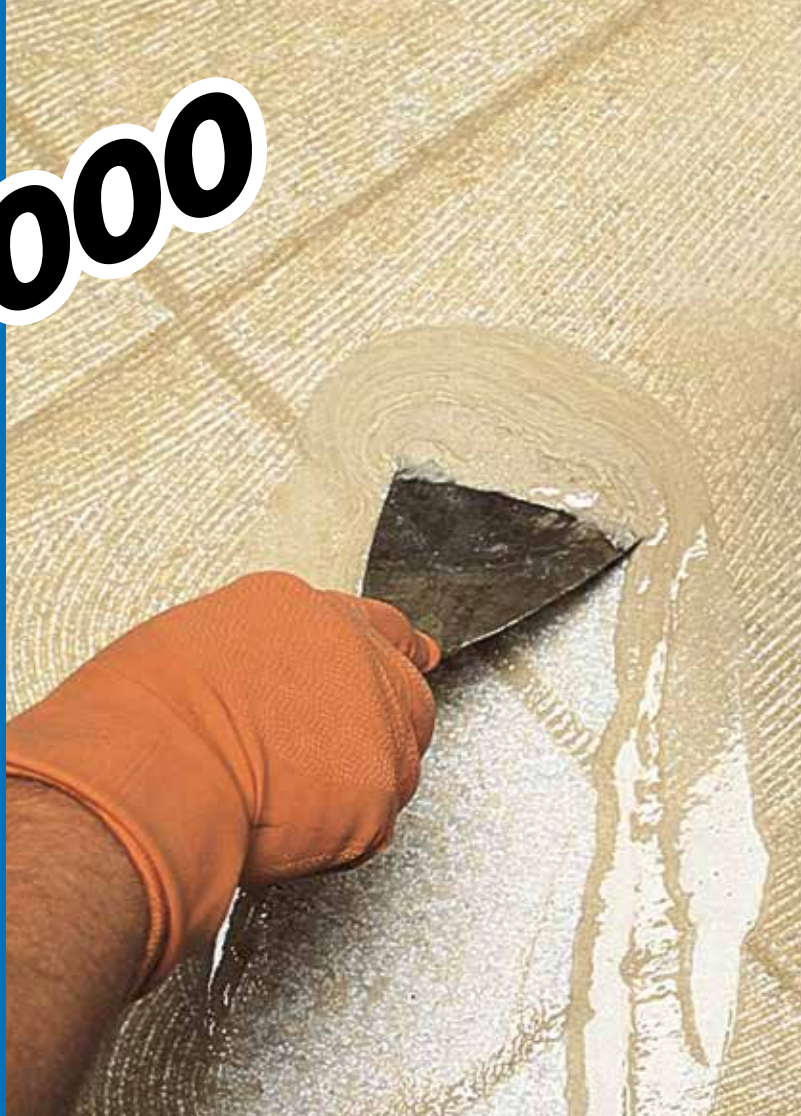

DOMENII DE APLICARE

Indepartarea adezivilor vechi pe baza de rasini naturale sau sintetice, a vopselelor si a urmelor de mortare sau chituri epoxidice.

Exemple tipice de aplicare

- Indepartarea adezivilor vechi, dupa decopertarea finisajelor, de pe suprafata pardoselilor din marmura, placi ceramice, lemn, beton, autonivelante pe baza de ciment, metal etc.
- Indepartarea adezivilor vechi de pe suprafata peretilor placati cu placi ceramice si mozaic, marmura, beton, lemn, gips, metal, placi de fibrociment etc.
- Indepartarea vopselelor de pe suprafete din metal, lemn, beton etc.
- Indepartarea urmelor de chituri epoxidice ramase pe suprafata placilor ceramice, dupa chituirile rosturilor.

CARACTERISTICI TEHNICE

Pulicol 2000 este un amestec de solventi fara cloruri care se prezinta sub forma de gel. Este usor de aplicat cu o spatula sau prin pensulare. Produsul nu are un miros puternic.

Deoarece nu are clor metilen in compozitie, produsul este indeplineste cerintele EU, Nr. 276/2010 ale Parlamentului European si a Comitetului European din 6 Mai 2009 referitoare la reducerea emisiilor si interdictia de utilizare pe piata a acestui produs.

Pulicol 2000 are o mare putere de a indeparta un strat de adeziv sau de vopsea, pe baza de rasini, in numai cateva minute de la aplicare.

RECOMANDARI

- Nu diluati **Pulicol 2000** cu apa.
- Nu aplicati produsul pe suporturi care pot fi distruse de solventi, ex. plastic (cauciuc, PVC), suprafete tratate cu smalt decorativ care nu este rezistent la solventi sau pe parchet lacuit.
- Nu utilizati **Pulicol 2000** pentru vopsele cu rezistenta la foc, deoarece este putin eficient.

MOD DE APLICARE

Intindeti **Pulicol 2000** pe suprafata de adeziv sau vopsea care trebuie indepartata, cu o spatula sau o pensula.

Asteptati 2-3 minute, in functie de tipul de adeziv sau vopsea si apoi indepartati **Pulicol 2000** impreuna cu adezivul sau vopseaua, cu ajutorul unui spaclu sau prin spalarea cu o pompa cu apa de inalta presiune.

Daca suportul este plan si neabsorbant, ex.: marmura sau placi ceramice, spalati si limpeziti cu apa din abundenta.

Daca suprafata suport este rugoasa si/ sau absorbanta, ex.: sape grosiere sau autonivelante pe baza de ciment, eliminati reziduurile cu smirghel, cu o perie de sarma sau cu un spaclu. Suprafetele din lemn nu se spala, indepartarea se face cu hartie abraziva.

Timpul cat **Pulicol 2000** trebuie lasat sa actioneze pe material inainte de indepartare, depinde de tipul de adeziv si grosimea de aplicare, de exemplu:

Adesilex F57 cateva minute

Adesilex V4 cateva minute

Adesilex G19 aprox. 30 minute

Adesilex G12 aprox. 45-60 minute

Pulicol 2000



DATE TEHNICE (valori tipice)

DATE TEHNICE DE IDENTIFICARE A PRODUSULUI

Tip:	gel
Culoare:	alb transparent
Greutate specifica (g/cm ³):	0,98
Inflamabil:	da

DATE DESPRE APLICARE

Timp de asteptare inainte de spalare:	de la 2 la 3 minute in functie de tipul de adeziv sau vopsea
Temperatura de aplicare:	de la +8°C la +35°C
Consum (kg/m ²):	0,3

In anumite conditii, se poate impune si o a doua curatare.

CONSUM

Consumul depinde de cantitate si tipul de adeziv: ca regula generala consumul este de 0,3 kg/m².

AMBALAJ

Cutii de 2,5 kg si 0,75 kg.

DEPOZITARE

Depozitat in ambalajele originale, sigilate, in conditii normale, are o valabilitate de 24 de luni, de la data de fabricatie inscrisa pe ambalaj.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA LA PREPARAREA SI PUNEREA IN OPERA

Pulicol 2000 este extrem de inflamabil.

Este recomandat sa fie depozitat departe de flacara deschisa sau scantei, sa se evite fumatul, sa se evite producerea de energie electrostatica si sa se lucreze in spatii bine ventilate. In plus, produsul este iritant pentru ochi. In timpul aplicarii se recomanda purtarea manusilor si ochelarilor de protectie si luarea masurilor de precautie la manevrarea produselor chimice. Daca produsul intra in contact cu pielea sau ochii, spalati cu apa din belsug si cautati asistenta medicala.

Pentru informatii complete despre utilizarea in siguranta a produsului nostru, va rugam sa consultati ultima versiune a Fisei de Siguranta.

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL.

ATENTIONARI

Indicatiile si prescriptiile de mai sus, desi corespund celei mai bune experiente a noastre se vor considera, in orice caz, cu caracter pur orientativ si vor trebui sa fie confirmate de aplicatii practice care inlatura orice indoiala; de aceea, inainte de a adopta produsul, cel care intentioneaza sa-l foloseasca trebuie sa stabileasca el insusi daca produsul este sau nu adecvat utilizarii avute in vedere, si oricum sa-si asume intreaga raspundere ce poate deriva din folosirea lui.

Toate referintele relevante despre acest produs sunt disponibile la cerere sau pe www.mapei.com

Toate referintele relevante despre acest produs sunt disponibile la cerere sau pe www.mapei.ro si www.mapei.com



BUILDING THE FUTURE